


# FITNESSBEAST

**PaviFLEX**  
GYM FLOORING



[www.paviflex.com](http://www.paviflex.com)

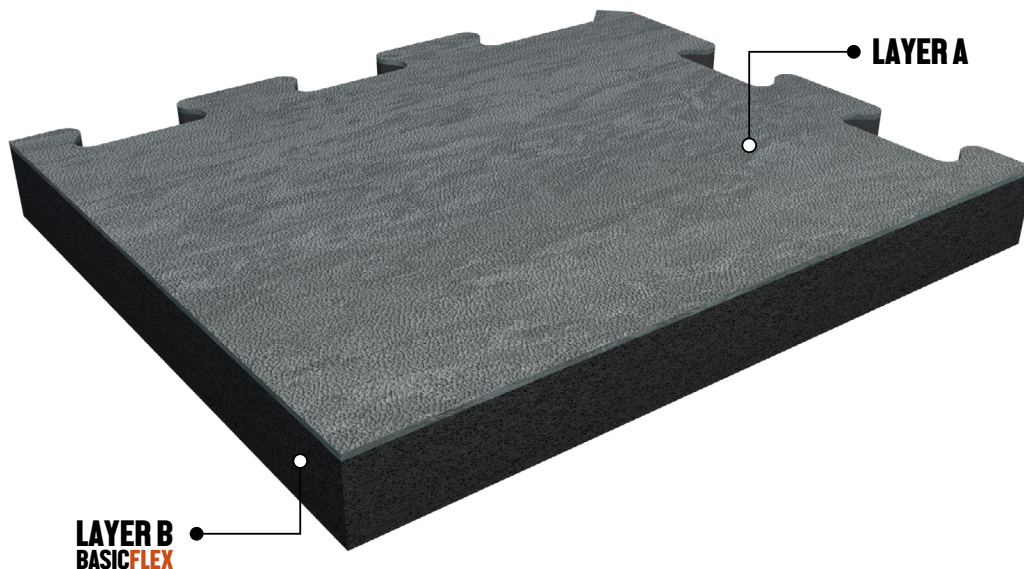


# FITNESSBEAST

**PaviFLEX**  
GYM FLOORING

Específicamente desarrollado para zonas de fuerza y peso libre del más alto rendimiento.  
The Flooring specifically developed for strength areas and freeweights of highest performance.

## COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS

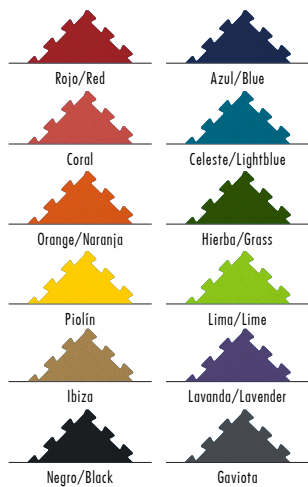

## COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS




Consulta para colores personalizados /Ask for custom colours.  
Ver listado completo en la web /Full Color Swatch on web.  
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.  
Solid colors may have a slight tonality variation.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LAYER A	LAYER B
MATERIAL:	100% Goma Virgen Virgin Rubber	100% Goma Reciclada Recycled Rubber
ACABADO   FINISH:	4 lados puzzle	
ESPOSOR   THICKNESS:	2 mm.	20 mm.   30 mm.
SUPERFICIE LOSA   SIZE SHEET:	100x100 cm.	100x100 cm.
PESO   WEIGHT:	22 mm: 19 kg/m <sup>2</sup>	32mm: 27 kg/m <sup>2</sup>
DENSIDAD   DENSITY:	UNE 53526 1460 kg/m <sup>3</sup>	UNE 53526 1,2 g/cm <sup>3</sup> ±5
DUREZA   HARDNESS:	UNE 53130 ShoreA 70 ±5	DIN 53505 ShoreA 40 ±5
RES.AL FUEGO   FIRE REACTION:	ES 13501-1 CfI-s2	DIN 4102 B2
ABS. AGUA   WATER ABSORP	ASTM D570 : 0%	
PAH NORM   PAH NORM:	Norm AfPS GS 2014:01 PAK... PASS	
A. ACÚSTICO   ACOUSTIC ISOLATION	ISO 10140: >15,5 dB	EN 12354/2: >15 dB

Este pavimento es idóneo para la práctica de disciplinas de fuerza con equipamiento pesado y muy pesado, como halterofilia y levantamiento de peso. Especialmente desarrollado para absorber vibraciones, sonido y fuertes impactos.


This flooring is perfect for activities with heavy equipment and weightlifting. Produced for impact absorption and reducing vibrations. It is made with a high density compact rubber for getting the best properties in regards with impact absorption, weights resistance, vibrations reduction, heavy equipment supporting and acoustic isolation features.



## DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPOSOR Thickness		DIMENSIONES Size	
	LAYER A	LAYER B	LAYER A	LAYER B
A Losa / Tile	2 mm	20 mm	100 x 100 cm	100 x 100 cm
A Losa / Tile	2 mm	30 mm	100 x 100 cm	100 x 100 cm



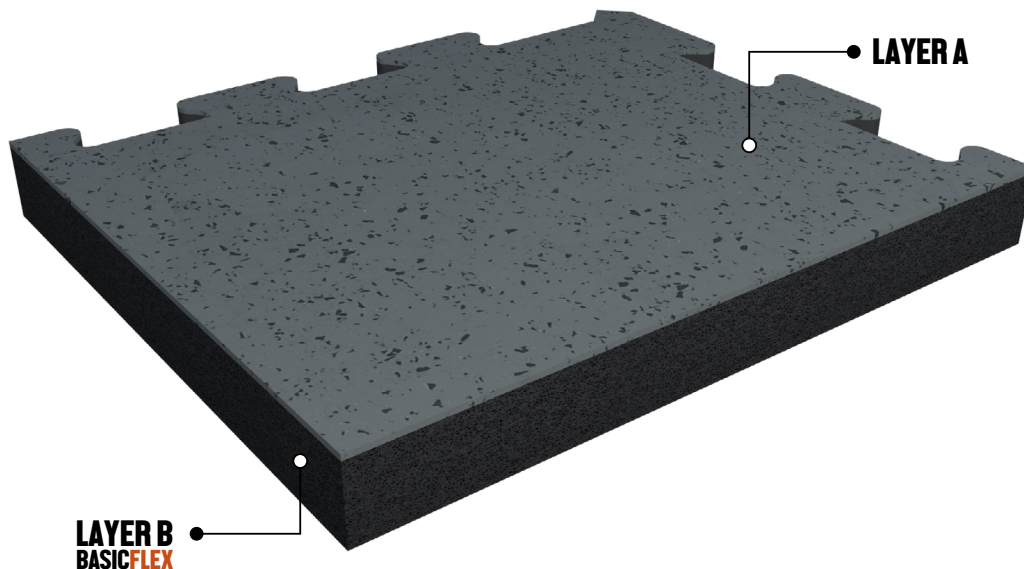

**LAYER B**  
BASICFLEX


**LAYER A**

# FITNESSBEASTeco


**PaviFLEX**  
GYM FLOORING

Específicamente desarrollado para zonas de fuerza y peso libre del más alto rendimiento.  
The Flooring specifically developed for strength areas and freeweights of highest performance.

## COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS



## COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS

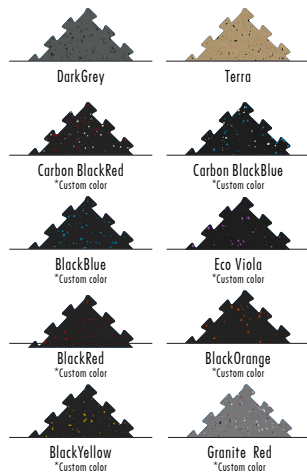


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LAYER A	LAYER B
MATERIAL:	100% Goma Virgen Reciclada Recycled Virgin Rubber	100% Goma Reciclada Recycled Rubber
ACABADO   FINISH:	4 lados puzzle	
ESPOSOR   THICKNESS:	2 mm.	20 mm.   30 mm.
SUPERFICIE LOSA   SIZE SHEET:	100x100 cm.	100x100 cm.
PESO   WEIGHT:	22 mm: 18,5 kg/m <sup>2</sup>	32mm: 26,5 kg/m <sup>2</sup>
DENSIDAD   DENSITY:	UNE 53526 1350 kg/m <sup>3</sup>	UNE 53526 1,2 g/cm <sup>3</sup> ±5
DUREZA   HARDNESS:	UNE 53130 ShoreA 70 ±5	DIN 53505 ShoreA 40 ±5
RES.AL FUEGO   FIRE REACTION:	ES 13501-1 CfI-s2	DIN 4102 B2
ABS. AGUA   WATER ABSORP	ASTM D570 : 0%	
PAH NORM   PAH NORM:	Norm AfPS GS 2014:01 PAK... PASS	
A. ACÚSTICO   ACOUSTIC ISOLATION	ISO 10140: >15,5 dB	EN 12354/2: >15 dB

Versión eco de nuestro pavimento idóneo para la práctica de disciplinas de fuerza con equipamiento pesado y muy pesado, como halterofilia y levantamiento de peso. Especialmente desarrollado para absorber vibraciones, sonido y fuertes impactos.

Perfect eco version of our flooring for activities with heavy equipment like weightlifting. Produced for impact absorption and reducing vibrations. It is made with a high density compact rubber for getting the best properties in regards with impact absorption, weights resistance, vibrations reduction, heavy equipment supporting and acoustic isolation features.



## DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness		DIMENSIONES Size	
	LAYER A	LAYER B	LAYER A	LAYER B
A Losa / Tile	2 mm	20 mm	100 x 100 cm	100 x 100 cm
A Losa / Tile	2 mm	30 mm	100 x 100 cm	100 x 100 cm

Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.  
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.  
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.  
Solid colors may have a slight tonality variation.

